

# Sottotetto isolato 11c

Sottotetto in pannelli accoppiati tipo BetonCork in cementolegno e sughero biondo, ed ulteriore pannellatura in cementolegno BetonWood® N

Beton  Wood®


**Massetti a secco**  
ad elevate prestazioni



## Schemi di posa del nostro sottotetto

Pannello in cementolegno e sughero biondo Betoncork:

Dimensioni 1000 x 500 mm, cementolegno spessore 22 mm e sughero in spessore disponibile da 20 a 100 mm.

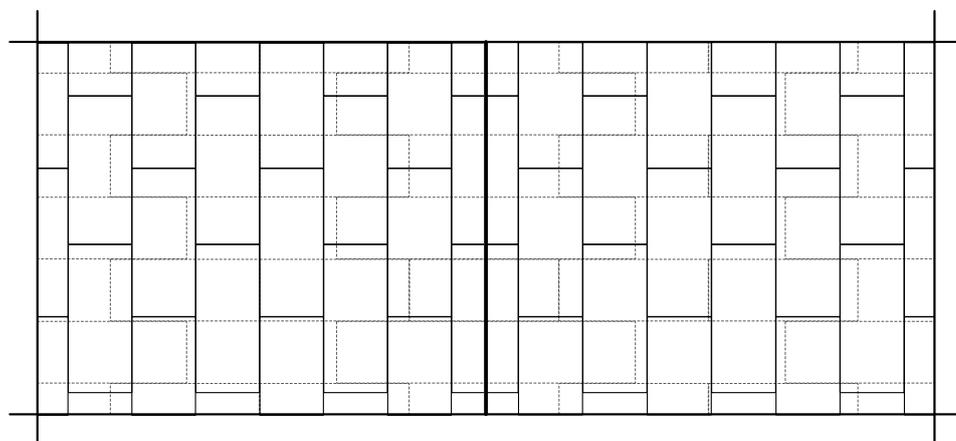

Disposizione sfalsata dei pannelli in cementolegno BetonWood® N rispetto ai pannelli accoppiati tipo Betoncork sottostanti e giunto di dilatazione al centro (necessario in stanze e ambienti che superano i 40m<sup>2</sup>).

## Descrizione


Il solaio per sottotetto si compone di pannelli già accoppiati in fabbrica in cementolegno e sughero biondo compresso naturale **Betoncork** spessore 22 + 40 mm semplicemente appoggiati sul massetto esistente.

Si aggiunge poi uno strato di pannelli in cementolegno tipo **BetonWood® N** disposti in maniera sfalsata rispetto ai pannelli accoppiati.

Autolivellante raccomandato e rivestimento oppure lasciare il cementolegno a vista.

Il sistema garantisce una massima durabilità nel tempo, elevate prestazioni meccaniche ed isolamento acustico anticalpestio. Tutti i materiali sono certificati.

## Stratigrafia del sottotetto isolato

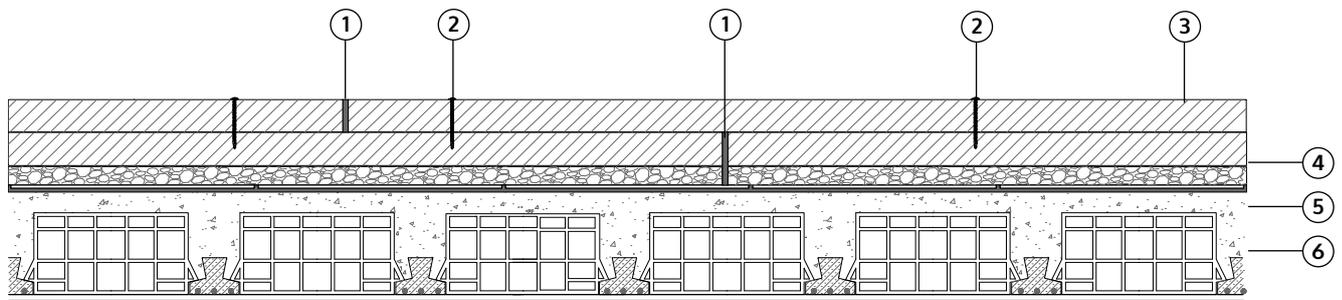

SOTTOFONDO ESISTENTE

1. **Mapelastic (Mapei)** Malta cementizia liquida da posare nei giunti di dilatazione di spessore 3 mm e nei bordi perimetrali.
2. **Viti NF60** Viti autopercoranti per il fissaggio di **BetonWood®N** ai pannelli **Betoncork**. Raccomandiamo 9 viti per ogni lastra.
3. **Cementolegno BetonWood® N** spessore 22 mm - È un pannello in cementolegno ad alta densità (1350 kg/m<sup>3</sup>) ed elevata resistenza a compressione (oltre 9000 kPa). Adatto per essere impiegato in tutti i luoghi pubblici dove ci sia necessità di un materiale duro, resistente, certificato al fuoco in classe A2.
4. **Pannelli accoppiati Betoncork** spessore 22 + 40 mm - Il sistema è composto da due tipi di pannello: il primo in cementolegno, tipo BetonWood®, dello spessore di 22 mm; il secondo è sughero biondo compresso Cork Panels, dello spessore 20, 40, 60, 80 o 100 mm (spessori disponibili).  
 Il primo pannello è realizzato in conglomerato cementizio tipo Portland e fibra di legno di Pino scortecciato, ad alta densità (1350 kg/m<sup>3</sup>) con le seguenti caratteristiche termodinamiche: coefficiente di conduttività termica  $\lambda_D = 0,26$  W/mK, calore specifico  $c = 1,88$  kJ/kg K, resistenza a compressione 9000kPa, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore  $\mu = 22,6$  e classe di reazione al fuoco A2-fl-s1, secondo la norma EN 13501-1.  
 Il secondo pannello costituisce lo strato isolante ed è realizzato in sughero biondo supercompresso Cork Panels. È caratterizzato dalle seguenti caratteristiche termodinamiche: densità 160÷220 kg/m<sup>3</sup>, coefficiente di conduttività termica  $\lambda_D = 0,052$  W/mK, calore specifico  $c = 1.674$  J/kg K, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore  $\mu = 10\div 13$ , resistenza a compressione 12kg/cm<sup>2</sup>. Entrambi i materiali sono certificati CE. Il pannello è fornito già accoppiato di dimensioni 1000x500 mm.
5. **Pavimentazione esistente** Pavimentazione esistente (se presente)
6. **Sottofondo esistente** Solai in laterocemento o calcestruzzo armato esistente



**Beton**  **Wood**®

## Prodotti utilizzati nel sottotetto isolato

1



### MAPELASTIC (Mapei)

Malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione del cementolegno e per il riempimento dei giunti di dilatazione fra un pannello e l'altro. L'adesione di Mapelastik è eccellente su tutte le superfici in calcestruzzo, su massetti e intonaci a base cementizia, nonché su ceramica e materiale lapideo (purché puliti e ben adesenti al supporto).

#### DATI TECNICI:

Tempo di lavorabilità: 60 minuti.

Teme il gelo.

Consumo: 1,7 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore.

Consumo: 1,7 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore.

Tempo di attesa: 4-5 ore fra una mano e l'altra; 5 gg per la posa della ceramica.

Confezioni: kit da 32 kg (parte A 24 kg parte B 8 kg).

Applicazione: spatola liscia

2



### VITI NF60

Viti perforanti per il fissaggio dei pannelli in cementolegno **BetonWood®N** ai pannelli accoppiati **Betoncork**. La vite ha uno speciale rivestimento anticorrosione che garantisce una resistenza alla nebbia salina di 1.000 ore. Il trattamento non ceramico garantisce una maggiore velocità di perforazione. Il sottotesta dispone di alette autosvasanti molto taglienti per consentire il perfetto alloggiamento della testa a filo della lastra. Punta specialissima della vite tipo spoon (a cucchiaio) ad altissima capacità di perforazione.

Diametro 3,5÷4,2 mm, lunghezza 25÷70 mm

Diametro del foro  $D = 0,8 - 1,1 \times D_s$  ( $D_s$  = diametro vite)

3



### PANNELLO IN CEMENTOLEGNO BETONWOOD®N

Il pannello in cementolegno **BetonWood® N** è realizzato in fibre di legno di Pino scortecciato provenienti da foreste controllate da cicli di rimboschimento **FSC®** e pressato con acqua e legante idraulico (cemento Portland) con elevati rapporti di compressione a freddo. Ha un'elevata densità (1350 Kg/m<sup>3</sup>) e un'elevata resistenza a compressione (oltre i 9000 kPa) ed è quindi adatto per essere impiegato nei massetti a secco.

Un materiale duro, resistente, certificato al fuoco in classe A2.

È garantito da costanti controlli effettuati da organismi esterni che ne attestano l'elevata qualità e, grazie alla sua notevole percentuale di materia riciclata (il 35%) presente al suo interno rispetta in pieno i **Criteri Ambientali Minimi** ed è certificato **CAM**.

#### DATI TECNICI:

Densità kg/m <sup>3</sup>	1350	Permeabilità all'aria l/min. m <sup>2</sup> Mpa	0,133
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-fl-s1	Resistenza a compressione kPa	9.000,00
Coeff. di conduttività termica $\lambda_D$ W/(m•K)	0,26	Resistenza a trazione trasversale kPa	500,00
Calore specifico J/(kg•K)	1880	Resistenza al taglio kPa	500,00
Resistenza alla diffusione del vapore $\mu$	22,6	Modulo di elasticità E kPa	4.500,00
Coeff. di espansione termica lineare $\alpha$	0,00001		

4



## PANNELLI ACCOPPIATI BETONCORK

È un pannello a due strati: uno in cementolegno altamente performante dal punto di vista meccanico tipo BetonWood® ad alta densità ( $1350 \text{ kg/m}^3$ ) ed elevata resistenza a compressione (oltre  $9000 \text{ kPa}$ ), spessore  $22 \text{ mm}$ , realizzato in conglomerato cementizio tipo Portland e fibra di legno di Pino scortecciato. Lo strato sottostante è un pannello isolante in sughero biondo compresso con densità da  $150$  a  $160 \text{ kg/m}^3$ . Atossico, biologicamente puro, inalterabile, impermeabile, traspirante, resistente a muffa ed umidità.

I materiali sono certificati CE e pienamente rispondente ai criteri ambientali minimi (CAM).

### DATI TECNICI dello strato BETONWOOD®:

Densità $\text{kg/m}^3$	1350	Permeabilità all'aria $\text{l/min. m}^2 \text{ Mpa}$	0,133
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-fl-s1	Resistenza a compressione $\text{kPa}$	9.000,00
Coeff. di conduttività termica $\lambda_D \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	0,26	Resistenza a trazione trasversale $\text{kPa}$	500,00
Calore specifico $\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$	1880	Resistenza al taglio $\text{kPa}$	500,00
Resistenza alla diffusione del vapore $\mu$	22,6	Modulo di elasticità $\text{E kPa}$	4.500,00
Coeff. di espansione termica lineare $\alpha$	0,00001		

### DATI TECNICI dello strato CORK PANELS:

Densità $\text{kg/m}^3$	220 (3,6,10)/160 (20,40)	Resistenza alla diffusione del vapore $\mu$	10÷13
Reazione al fuoco	Classe2 autoestinguente	Resistenza a compressione $\text{kg/cm}^2$	12
Coeff. di conduttività termica $\lambda_D \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	0,052	Riduz. del rumore al calpestio	
Calore specifico $c \text{ [J/(kg}\cdot\text{K)]}$	1.674	tra 100 e 3150 Hz	14 dB

## BetonWood srl

Via di Rimaggio, 185  
I-50019 Sesto Fiorentino (FI)  
T: +39 055 8953144  
F: +39 055 4640609  
info@betonwood.com  
www.betonwood.com

Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità dall'uso, sollevando BetonWood da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio commerciale all'indirizzo:

[info@betonwood.com](mailto:info@betonwood.com)

TERMINI & CONDIZIONI DI VENDITA: scaricabili sul sito [www.cementolegno.com](http://www.cementolegno.com)